


FORCE LIFT

FORCE LIGHT 20AT



TABELA DE TRABALHO

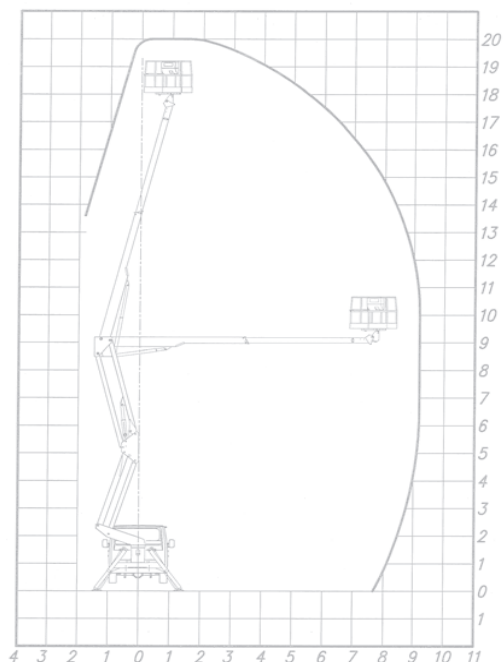

 ALTURA DE TRABALHO 20m	 ROTAÇÃO DA TORRE 360°	 ESTABILIZADORES A + A
 ALTURA DA CESTA 18,1m	 DIMENSÃO DA CESTA 1,4 x 0,7 x 1,1 m	 CONTROLES Hidráulico
 ALCANCE LATERAL 9,5m	 TIPO DA CESTA Alumínio	 P.B.T. 3.500 kg
 CAPACIDADE DE CARGA 225kg	 ROTAÇÃO DA CESTA 90° + 90°	 GUINCHO Não

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Apresentação: Apresentamos a proposta da Plataforma aérea dupla articulada e uma lança telescópica FORCE Light 20AT fixada ao chassi de veículos de pequeno porte. Estrutura em aço de alta qualidade. Acima do sobre chassi encontra-se a base que sustenta a estrutura.

Torre porta-lanças: Em chapa de aço, compõe-se por um corpo principal dobrado e por reforços eletrosoldados. Está instalada sobre a base que suporta a estrutura.

Rotação: A rotação está garantida pelo conjunto base, motor hidráulico e parafuso sem-fim, sendo no máximo 7 voltas em cada sentido de giro.

Nivelamento cesto: Sistema com barra mecânica de nivelamento, acionada junto à lança articulada da plataforma

Grupo barras pantógrafo duplo: Permite a redução da largura da instalação, uma distribuição de cargas estabilizadoras permite superar obstáculos entre o equipamento e a área de trabalho

Lança operacional: Lança em execução tubular, com área de trabalho de -25° até +70° com base na horizontal.

Alimentação instalação hidráulica: Alimentação com bomba hidráulica acoplada à tomada de força do caminhão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cesta de Alumínio
- Comandos hidráulicos proporcionais
- Estrutura em aço de alta qualidade
- Rotação da torre em 360

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Botões de parada de emergência
- Bomba manual para descida de emergência
- Comandos manuais
- Válvula de bloqueio blindada em todos os cilindros
- Válvulas de pressão máxima sobre sistema hidráulico
- Ganchos para cintos de segurança no cesto
- Comando do cesto dotado de buzina e parada de partida do motor do veículo

OPCIONAIS DO EQUIPAMENTO

- 1 Kv Isolação / cesto em fibra