FORCE LIFT

FORCE LIGHT 24AT

ALTURA DE TRABALHO
24m

ROTAÇÃO DA TORRE
360°

ESTABILIZADORES
A +A

ALTURA DA CESTA
22Tm

DIMENSÃO DA CESTA
1,4 x 0,7 x 1,1 m

CONTROLES
Hidráulico

ALCANCE LATERAL
11m

TIPO DA CESTA
Alumínio

P.B.T.
4.000 kg

CAPACIDADE DE CARGA
225kg

ROTAÇÃO DA CESTA
90° + 90°

GUINCHO
Não

TABELA DE TRABALHO

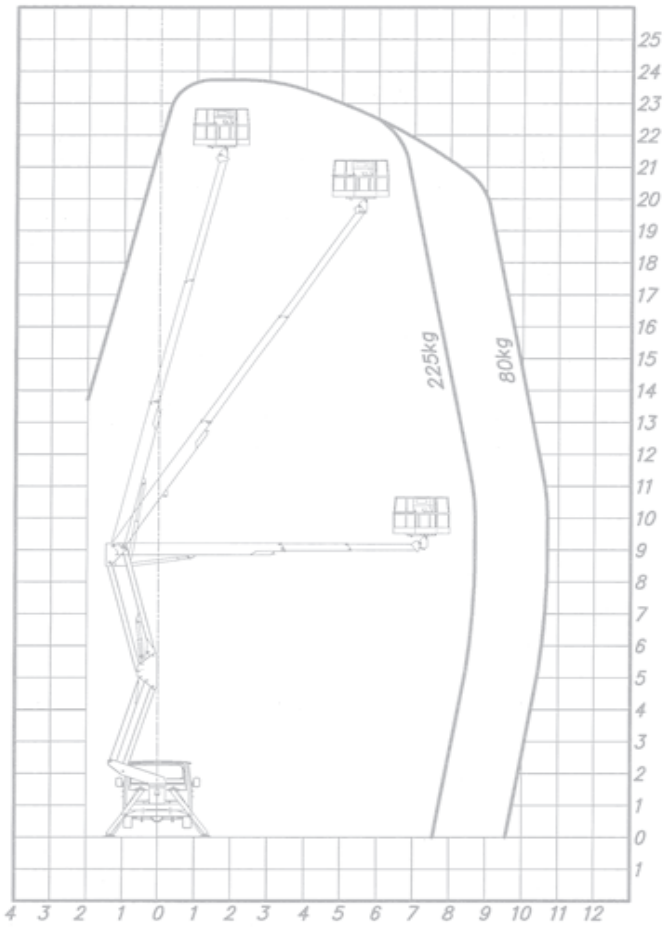

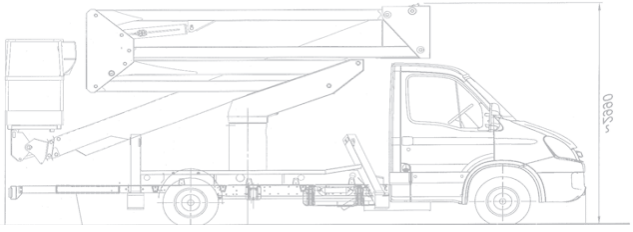

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Apresentação: Apresentamos a Plataforma aérea dupla articulada e com lança bi telescópica FORCE Light 24AT. Estrutura em aço de alta qualidade. Acima do sobre chassis encontra-se a base que sustenta a estrutura.
Torre porta-lanças: Em chapa de aço, compõe-se. por um corpo principal dobrado e por reforcos eletrosoldados. Está instalada sobre a base que suporta a estrutura.
Rotação: A rotação está garantida pelo conjunto base, motor hidráulico e parafuso sem-fim, sendo no máximo 7 voltas em cada sentido de giro.
Nivelamento cesto: Sistema com barra mecânica de nivelamento, acionada junto à lança articulada da plataforma
Grupo barras pantógrafo duplo: Permite a redução da largura da instalação, uma distribuição de cargas estabilizadoras permite superar obstáculos entre o equipamento e a área de trabalho.
Lança operacional: Lança em execução tubular, com área de trabalho de -25° até +70° com base na horizontal.
Alimentação instalação hidráulica: Alimentação com bomba hidráulica acoplada à tomada de força do caminhão
Comandos: Comandos totalmente hidráulicos, situados na base e no cesto, Horímetro elétrico na cabine do veículo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cesta de Alumínio
- Comandos hidráulicos proporcionais
- Estrutura em aço de alta qualidade
- Rotação da torre em 360°

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- Botões de parada de emergência
- Bomba manual para descida de emergência
- Comandos manuais para descida de emergência
- Válvula de bloqueio blindada em todos os cilindros
- Válvulas de pressão máxima sobre sistema hidráulico
- Ganchos para cintos de segurança no cesto
- Comando do cesto dotado de buzina e parada de partida do motor do veículo