

FORCE LIFT

SOLAR 11



ALTURA DE TRABAJO
11m

ALCANCE LATERAL
3,5

ALCANCE TRASERO
4m

PISO DE LA CESTA
9m



CAPACIDAD DE LA CESTA
400Kg - 4 persona

PESO BRUTO MÍNIMO
3,5 toneladas

CONTROLES
Electrohidráulicos

ESTABILIZADORES
Hidráulicos n.4

TABLA DE TRABAJO

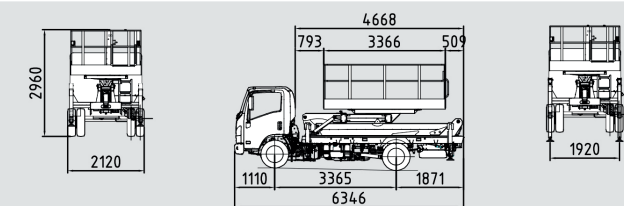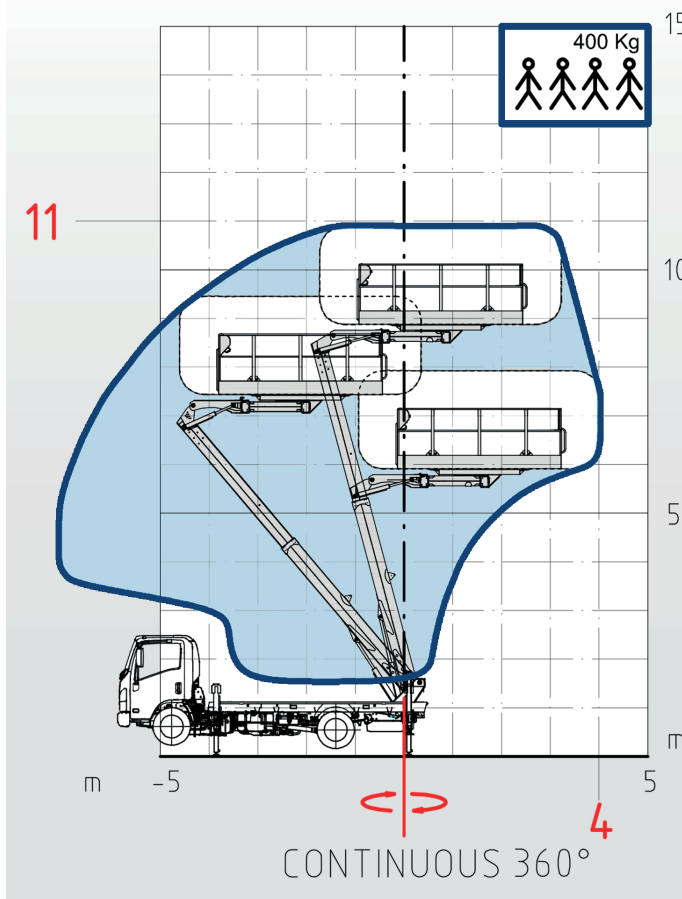

ISUZU NPR75HH

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para una máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo

- El subchasis tiene como objetivo acoplar la plataforma al chasis del camión.
- Depósito de aceite hidráulico en una posición de fácil acceso para comprobar y reponer el nivel de aceite.
- La estabilidad se obtiene mediante 4 estabilizadores EN FORMA; compuesto por cuatro gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
- Torreta con doble propósito: soporte y rotación de la pluma, un motor hidráulico acoplado a un reductor permite la rotación continua de 360° de la torreta sobre el acoplamiento de la quinta rueda y un distribuidor giratorio está ensamblado dentro de la torreta para permitir conexiones hidráulicas entre las partes fijas y giratorias sin que las mangueras se tuerzan.
- La pluma telescópica principal está compuesta por 2 elementos (1 fijo + 1 extensión telescópica). La colocación de los cilindros telescópicos y las mangueras dentro de la pluma garantiza la protección contra colisiones, caídas accidentales de herramientas, etc.
- La pluma permite aumentar tanto vertical como horizontalmente el área de trabajo de la plataforma.
- La cesta está hecha para sostener y proteger a los operarios. La plataforma aérea se puede mover mediante controles ubicados en la cesta.
- CONTROLES ELECTROHIDRÁULICOS con sistema proporcional para permitir movimientos graduales y precisos.
- La estructura de acero y las plumas están fabricadas en acero de alta resistencia para garantizar una gran estabilidad a toda la plataforma.
- Posibilidad de trabajar con una pendiente de 10°
- Nivelación automática de la cesta con respecto al suelo: en cada posición de trabajo, pendiente y condiciones del suelo, la cesta siempre permanece perfectamente nivelada en comparación con el suelo.
- DOBLE MOVIMIENTO DE LA CESTA: traslación lateral y rotación de 90 + 90°
- Carga útil constante de la cesta de 400 kg sin limitación (incluso sin estabilizadores) con celdas de carga