




FORCE LIFT

EUROFLAG 45/24 HQ

- ALTURA DE TRABALHO**
45m
- ALCANCE LATERAL 500kg**
19,5m
- ROTAÇÃO DA TORRE**
360° contínua
- ALCANCE LATERAL 350kg**
25,5m
- CAPACIDADE DE CESTA**
500/350/250kg
- ROTAÇÃO DA CESTA**
+/- 45°
- ALCANCE LATERAL 250kg**
24m

TABELA DE TRABALHO

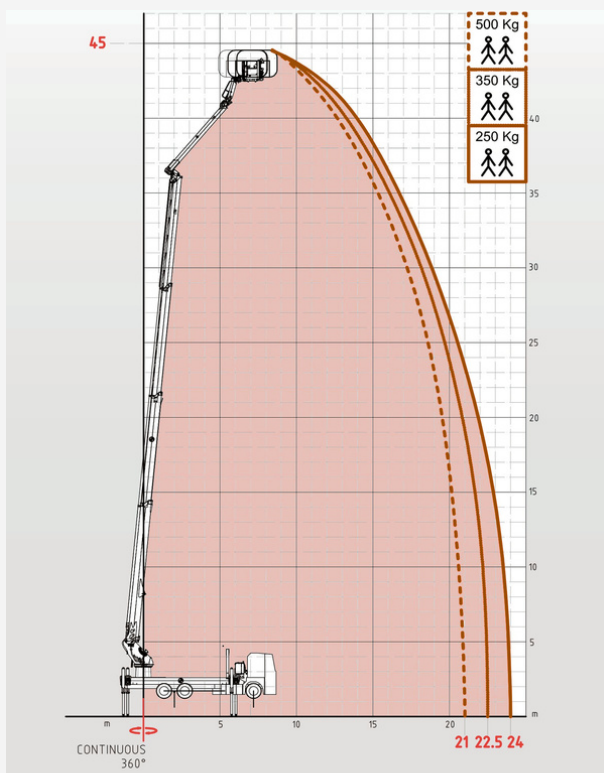

EQUIPAMENTO DE SÉRIE


Apresentação: A plataforma Euroflag 45 deve ser instalada em caminhões com características técnicas adequadas para sua montagem. As características listadas abaixo são indicativas para uma montagem padrão. Para cada instalação, a Officinecomet spa verificará a possibilidade de acoplamento entre a Euroflag 45 e o caminhão proposto, a fim de cumprir os requisitos técnicos e de segurança.

DIMENSÕES

- COMPRIMENTO 10,97 m (1)
- ALTURA < 4 m
- LARGURA 500 kg 2,55 m
- PESO 350 kg 24000 kg (2)
- CAPACIDADE 250 kg 2,20x1,0x1,1 m (LxPxH)
- PLATAFORMA DE MACA 1,37x0,50 m
- ESTABILIZAÇÃO MÍNIMA 2,33 m
- ESTABILIZAÇÃO MÁXIMA 5.87 m (2)
- (1) dependendo da instalação e do modelo do caminhão
- (2) peso mínimo necessário para os desempenhos indicados, dependendo da instalação

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO

- CAPACIDADE MÁXIMA 4000/6000 l/min (1)
- PRESSÃO MÁXIMA 12 bar (1)
- MONITOR DE ROTAÇÃO +/- 45°
- MONITOR DE INCLINAÇÃO +/- 35° (2)
- (1) dependendo da linha de água instalada
- (2) dependendo do modelo do monitor instalado

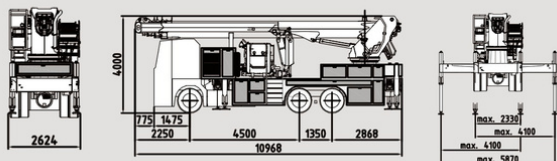

MAN TGS 28.420 6x2

Os equipamentos são projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92 e NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através da NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

FORCE LIFT

R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitoria
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633