FORCE LIFT

EUROSKY-I 18 2 12 ANSI

- **ALTURA DE TRABAJO** 18m
- **ROTACIÓN** 360° continuous
- **ESTABILIZADORES** Hidráulicos n.4
- **ALTURA DE LA CESTA** 16m
- **PESO BRUTO MÍNIMO** 11 Toneladas
- **AISLAMIENTO** 46-138KV ANSI / SIA 92.2
- **ALCANCE LATERAL** 12m
- **CAPACIDAD DE LA CESTA** 125kg | 125kg
- **CONTROLES** 100% hidráulicos de baja presión

TABLA DE TRABAJO

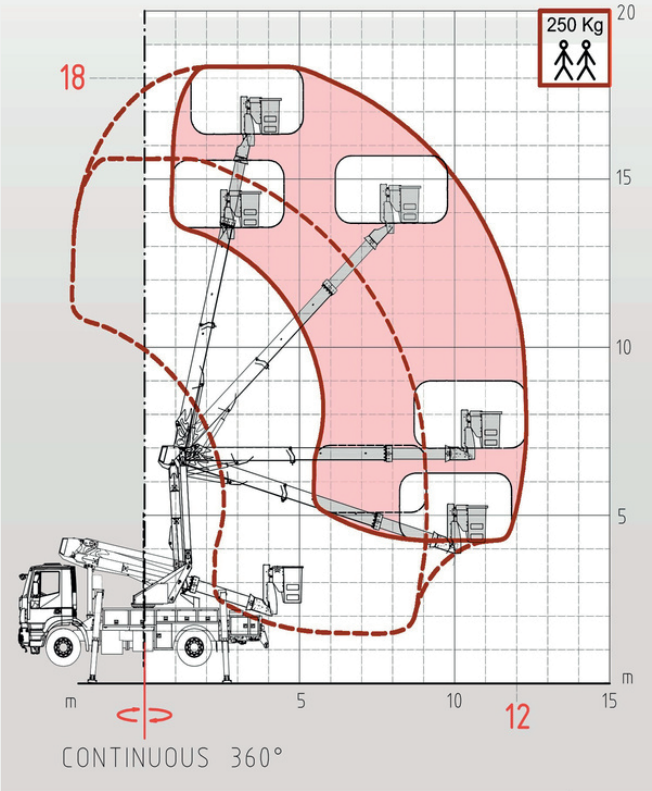

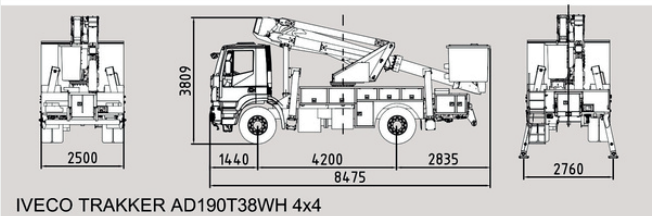

IVECO TRAKKER AD190T38WH 4x4

Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

EQUIPO ESTÁNDAR

Presentación: Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.
- El bastidor auxiliar tiene como objetivo acoplar la plataforma al chasis del camión.
- Depósito de aceite hidráulico integrado en el bastidor auxiliar y de fácil acceso.
- Estabilidad garantizada por 4 estabilizadores, cada par está compuesto por dos gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
- Torre de doble función para soporte y rotación de la pluma. Un motor hidráulico acoplado a un reductor permite una rotación continua de 360° sobre la quinta rueda. Una junta rotativa, montada dentro de la torre, permite movimientos sin torsión de las mangueras.
- Pantógrafo simple para levantar la plataforma sin modificar la posición de la cesta en relación con el centro de acoplamiento de la quinta rueda. La altura máxima del pantógrafo coincide con la altura máxima de puente. El pantógrafo está compuesto por 2 plumas conectadas a través de una cabeza con movimientos simultáneos.
- La pluma telescópica está compuesta por 2 elementos (1 fijo + 1 extensión telescópica) con sección telescópica de la pluma superior aislada hasta 46- 115KV. Las mangueras y tubos están posicionados dentro de la estructura de la pluma para máxima protección contra daños o caída accidental de herramientas,
etc. La pluma telescópica permite movimientos verticales y horizontales.
- Cesta de fibra de vidrio compuesta por 2 jaulas separadas de dim. L800XW600XH1100MM aisladas hasta 46-115KV. La cesta está hecha para soportar y proteger a los operadores. La plataforma aérea puede ser movida mediante controles posicionados en la cesta.
- Controles 100% hidráulicos con sistema proporcional de baja presión (solo 25 BAR) en la cesta para permitir movimientos graduales y precisos. El sistema hidráulico de baja presión garantiza una larga vida útil de la plataforma con costos de mantenimiento reducidos al mínimo.
- La estructura de acero y las plumas están hechas de acero de alta resistencia para garantizar una gran estabilidad a toda la plataforma.

FORCE LIFT
R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitoria
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633