# FORCE LIFT

## NEW EUROSKY 45 2 20 T

- **ALTURA DE TRABAJO** 45m
- **ROTACIÓN** 360° continua
- **ESTABILIZADORES** Hidráulicos n.4
- **ALTURA DE LA CESTA** 43m
- **CAPACIDAD DE LA CESTA** 280kg | 2 personas
- **PESO BRUTO MÍNIMO** 26 Toneladas
- **ALCANCE LATERAL** 20m
- **CONTROLES** Electro-hidráulicos

## TABLA DE TRABAJO

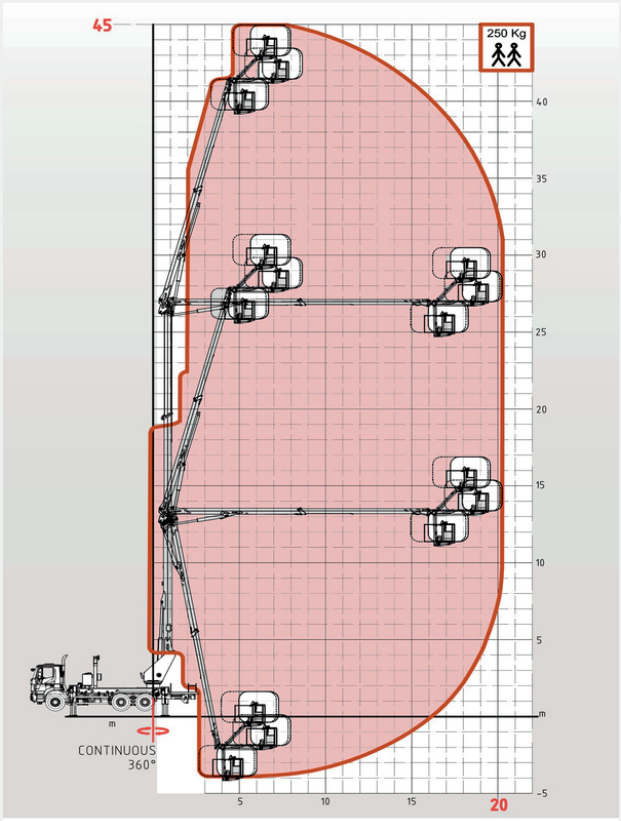


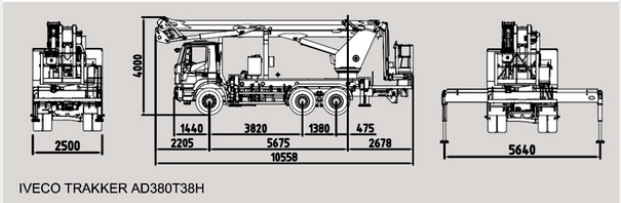


IVECO TRAKKER AD380T38H

Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

## EQUIPO ESTÁNDAR

**Presentación:** Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.
- El subchasis tiene como objetivo acoplar la plataforma al chasis del camión.
- Depósito de aceite hidráulico integrado en el subchasis y de fácil acceso.
- La estabilidad está garantizada por 4 estabilizadores; cada par está compuesto por dos gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
- Torre de doble función para soporte y rotación de la pluma. Un motor hidráulico acoplado a un reductor permite una rotación continua de 360° sobre la quinta rueda. Una junta rotativa, montada dentro de la torre, permite movimientos sin torsión de las mangueras.
- La pluma telescópica principal está compuesta por 3 elementos (1 fijo + 2 extensiones telescópicas).
- Doble JIB:
  Primera pluma articulada (JIB 1 telescópica)
  Segunda pluma articulada (JIB 2)
- La cesta está hecha para soportar y proteger a los operadores. La plataforma aérea puede ser movida mediante controles posicionados en la cesta.
- Controles electro-hidráulicos: distribuidor hidráulico y controles joystick para permitir gran precisión en los movimientos. La estructura de acero y las plumas están hechas de acero de alta resistencia para garantizar gran estabilidad a toda la plataforma.

FORCE LIFT
R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitoria
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633