


FORCE LIFT

SOLAR 11



TABLA DE TRABAJO

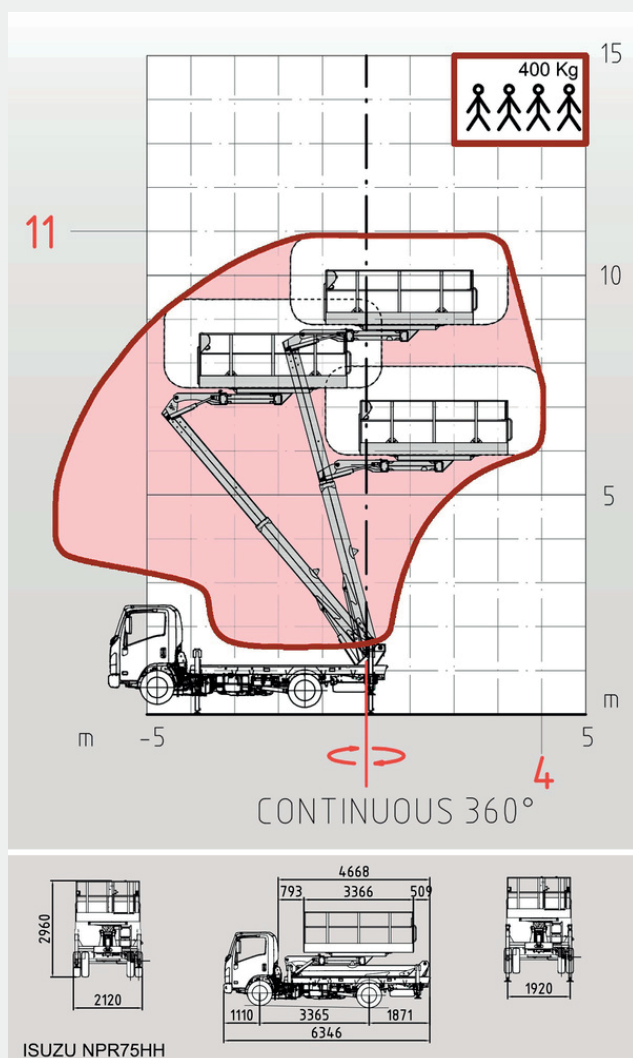

Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

ALTURA DE TRABAJO 11m	ALCANCE TRASEIRO 4m	ESTABILIZADORES Hidráulicos n.4
ALTURA DE LA CESTA 9m	CAPACIDADE DA CESTA 400kg - 2 Pessoas	PESO BRUTO MÍNIMO 3,5 toneladas
ALCANCE LATERAL 3,5m	CONTROLES Electro-hidráulicos	

EQUIPO ESTÁNDAR

- Presentación:** Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.
- O subchasis tiene como objetivo acoplar la plataforma al chasis del camión.
 - Depósito de aceite hidráulico en posición de fácil acceso para verificación y reposición del nivel de aceite.
 - La estabilidad está garantizada por 4 estabilizadores TIPO "IN-SHAPE"; compuestos por cuatro gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
 - Torre con doble función: soporte y rotación de la pluma. Un motor hidráulico acoplado a un reductor permite la rotación continua de 360° de la torre sobre el acoplamiento de la quinta rueda y un distribuidor rotativo está montado dentro de la torre para permitir conexiones hidráulicas entre las partes fijas y giratorias sin torsión de las mangueras.
 - La pluma telescópica principal está compuesta por 2 elementos (1 fijo + 1 extensión telescópica). El posicionamiento de los cilindros telescópicos y mangueras dentro de la pluma garantiza protección contra colisiones, caída accidental de herramientas, etc.
 - La pluma permite aumentar el área de trabajo de la plataforma tanto vertical como horizontalmente.
 - La cesta está hecha para soportar y proteger a los operadores. La plataforma aérea puede ser movida mediante controles posicionados en la cesta.
 - CONTROLES ELECTRO-HIDRÁULICOS con sistema proporcional para permitir movimientos graduales y precisos.
 - La estructura de acero y las plumas están hechas de acero de alta resistencia para garantizar gran estabilidad a toda la plataforma.
 - Posibilidad de trabajo en inclinación de 10°.
 - Nivelación automática de la cesta en relación con el suelo: en todas las posiciones de trabajo, inclinación y condiciones del suelo, la cesta siempre permanece perfectamente nivelada en relación con el suelo.
 - MOVIMIENTO DOBLE DE LA CESTA: traslación lateral y rotación de 90 + 90°.
 - Carga útil constante de la cesta de 400kg sin limitación (incluso sin estabilizadores) con células de carga.