


FORCE LIFT

SOLAR 11



 ALTURA DE TRABALHO 11m	 ALCANCE TRASEIRO 4m	 ESTABILIZADORES Hidráulicos n.4
 ALTURA DA CESTA 9m	 CAPACIDADE DE CESTA 400kg - 2 Pessoas	 PESO BRUTO MÍNIMO 3,5 toneladas
 ALCANCE LATERAL 3,5m	 CONTROLES Eleto - hidráulicos	

TABELA DE TRABALHO

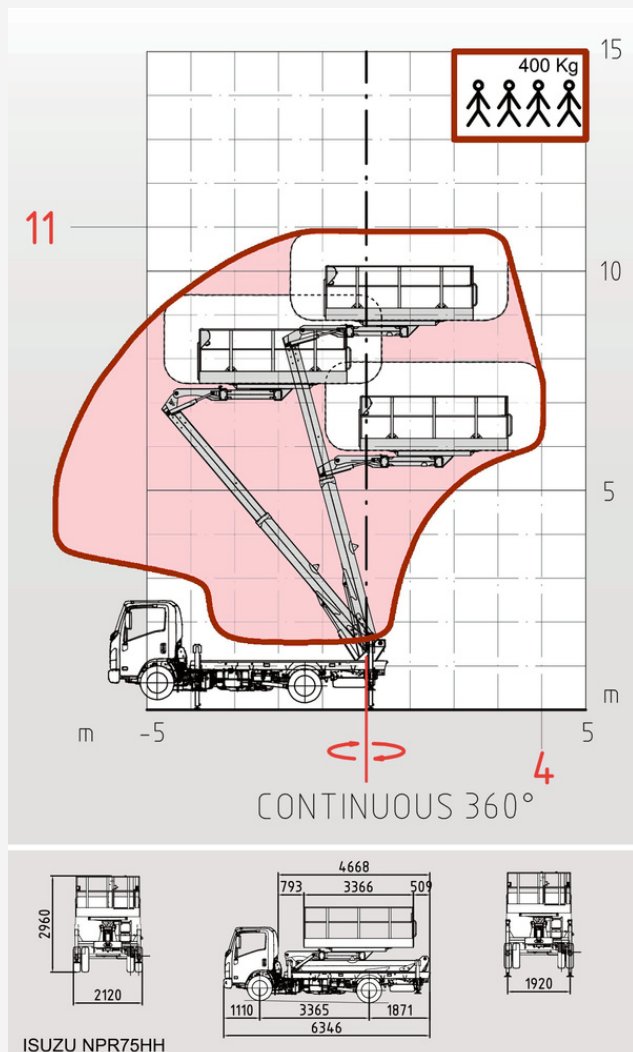

ISUZU NPR75HH

Os equipamentos são projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92 e NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através da NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Apresentação: Plataforma aérea fabricada em aço de alta resistência para máxima rigidez da lança e máxima segurança durante o trabalho.

- O subchassi tem como objetivo acoplar a plataforma ao chassi do caminhão.
- Reservatório de óleo hidráulico em posição de fácil acesso para verificação e reposição do nível de óleo.
- Estabilidade é garantida por 4 estabilizadores TIPO "IN-SHAPE"; compostos por quatro macacos hidráulicos com válvula de duplo efeito conectados ao circuito hidráulico principal.
- Torre com dupla função: suporte e rotação da lança. Um motor hidráulico acoplado a um redutor permite rotação contínua de 360° da torre sobre o acoplamento da quinta roda e um distribuidor rotativo é montado dentro da torre para permitir conexões hidráulicas entre as partes fixas e giratórias sem torção das mangueiras.
- A lança telescópica principal é composta por 2 elementos (1 fixo + 1 extensão telescópica). O posicionamento dos cilindros telescópicos e mangueiras dentro da lança garante proteção contra colisões, queda acidental de ferramentas, etc.
- A lança permite aumentar a área de trabalho da plataforma tanto verticalmente quanto horizontalmente.
- A cesta é feita para suportar e proteger os operadores. A plataforma aérea pode ser movimentada por meio de controles posicionados na cesta.
- CONTROLES ELETRO-HIDRÁULICOS com sistema proporcional para permitir movimentos graduais e precisos.
- A estrutura de aço e as lanças são feitas de aço de alta resistência para garantir grande estabilidade a toda a plataforma.
- Possibilidade de trabalho em inclinação de 10°
- Nivelamento automático da cesta em relação ao solo: em todas as posições de trabalho, inclinação e condições do solo, a cesta sempre permanece perfeitamente nivelada em relação ao solo.
- MOVIMENTO DUPLO DA CESTA: translação lateral e rotação de 90° + 90°
- Carga útil constante da cesta de 400kg sem limitação (mesmo sem estabilizadores) com células de carga

FORCE LIFT

R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitória
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633