



FORCE LIFT

XTRACTOR 12 BIPOSTO



ALTURA DE TRABAJO 11,6m	ALCANCE LATERAL 4,5m	ALTURA DE LA CESTA 9,6m
ALTURA DE PUENTE 5m	CAPACIDADE DA CESTA 200kg - 2 Personas	ESTABILIZADORES Hidráulicos n.4
ROTACIÓN 180°	CONTROLES Hidráulicos	PESO TOTAL 1600kg
BASE DE APOYO MÍNIMA 2400 x 1850mm	CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO DEL TRACTOR 30KN	BAJA PRESIÓN DE TRABAJO

TABLA DE TRABAJO

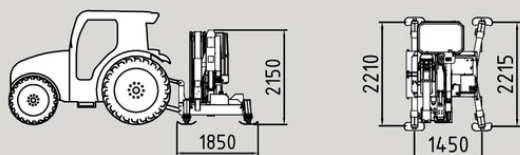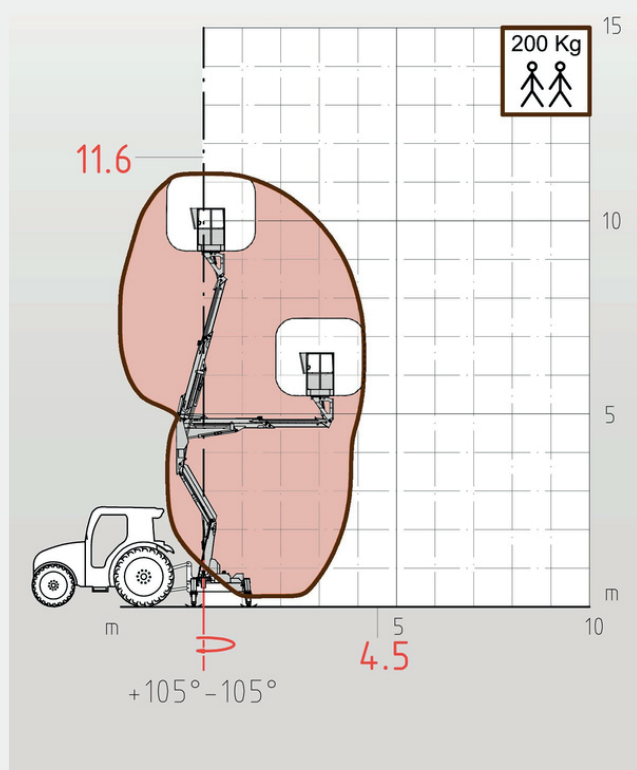

XTRACTOR BIPOSTO

Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

EQUIPO ESTÁNDAR

- Presentación:** Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.
- La plataforma aérea es extraíble y puede ser montada en cualquier tipo de TRACTOR fijándola en el tercer punto y en el punto de elevación.
 - Bomba hidráulica equipada con kit para fijación directa a la TDF (Toma de Fuerza).
 - El subchasis ancla la plataforma aérea al tractor a través de los elevadores del tractor y del tercer punto, y estabiliza la plataforma aérea al suelo a través de los estabilizadores.
 - La estabilidad está garantizada por 4 estabilizadores TIPO "IN-SHAPE"; cada par está compuesto por dos gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
 - Torre posicionada en el subchasis para soporte de la pluma y rotación de 180°. En su interior hay un pistón que eleva el pantógrafo.
 - El pantógrafo tiene como objetivo abrir la plataforma elevando la pluma telescópica. La altura máxima del pantógrafo coincide con la altura máxima de puente de 5m. El pantógrafo está compuesto por 2 plumas conectadas a través de una cabeza con movimientos simultáneos.
 - La pluma telescópica está compuesta por 2 elementos (1 fijo + 1 extensión telescópica). Mangueras y tubos están posicionados dentro de la estructura de la pluma para máxima protección contra daños o caída accidental de herramientas, etc. La pluma telescópica permite movimientos verticales y horizontales.
 - La cesta está hecha para soportar y proteger a los operadores. La plataforma aérea puede ser movida mediante controles posicionados en la cesta.
 - Depósito de aceite hidráulico en posición de fácil acceso para verificación y reposición del nivel de aceite.
 - Controles 100% hidráulicos para permitir movimientos graduales y precisos. El sistema hidráulico garantiza una larga vida útil a la plataforma con costos de mantenimiento reducidos al mínimo.
 - La estructura de acero y las plumas están hechas de acero de alta resistencia para garantizar gran estabilidad a toda la plataforma.