FORCE LIFT

LEOPARD 14

- **ALTURA DE TRABAJO** 13,3m
- **ALCANCE LATERAL** 6,5m
- **PISO DE LA CESTA** 13m
- **CAPACIDAD DE LA CESTA** 200Kg
- **ROTACIÓN** 360° no contínuo
- **ESTABILIZADORES** Hidráulicos n.4
- **CONTROLES** 100% hidráulicos

TABLA DE TRABAJO

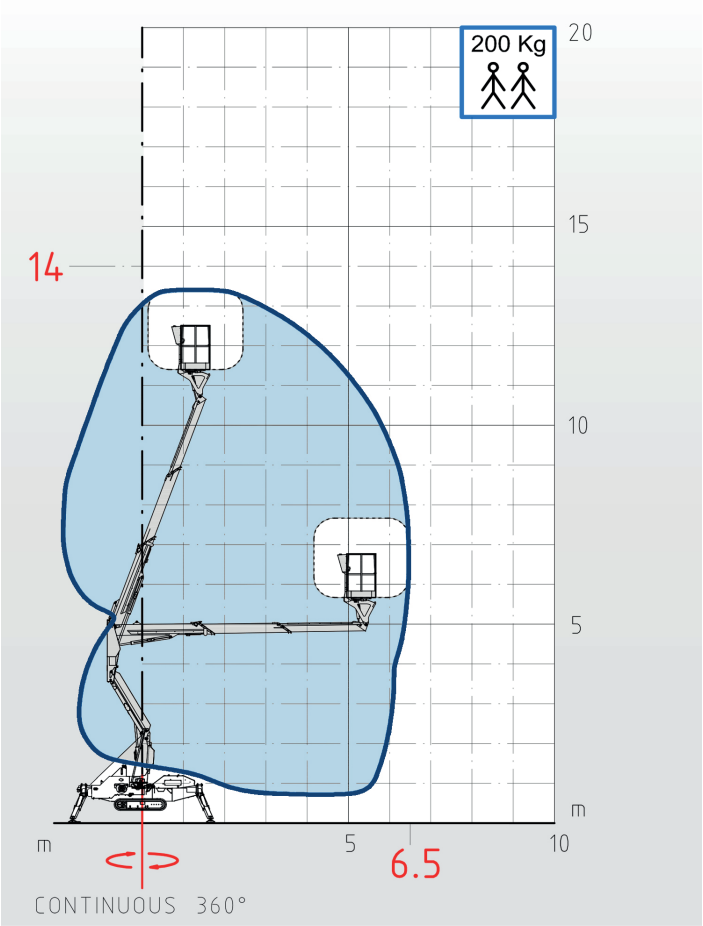

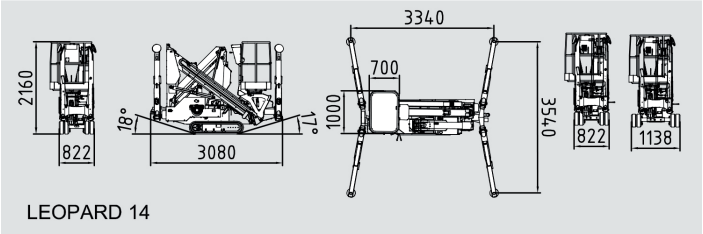

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para una máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.

- Depósito de aceite hidráulico (capacidad de 58 litros)
- La estabilidad se obtiene mediante 4 estabilizadores; cada par está compuesto por dos gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
- Torreta de doble propósito para soporte y rotación de la pluma. Un motor hidráulico acoplado a un reductor permite la rotación de la torreta de 360° sobre el acoplamiento de la quinta rueda.
- Pantógrafo simple para alcanzar una altura de puente de 7 m - 4,5 m
- La pluma telescópica está compuesta por 3 elementos (1 fijo + 2 extensiones telescópicas). La pluma telescópica permite movimientos verticales y horizontales.
- Cesta con el objetivo de proteger y sostener a los operarios que trabajan en altura, en la cesta hay un panel de control para mover la plataforma.
- Controles 100 % hidráulicos para permitir movimientos graduales y precisos. El sistema hidráulico garantiza una larga vida útil a la plataforma con costes de mantenimiento reducidos al mínimo.
- La estructura de acero y las plumas están fabricadas en acero de alta resistencia para garantizar una gran estabilidad a toda la plataforma.
- Soporte para pluma en posición de reposo
- 2 velocidades 0,8 km/h - 1,3 km/h
- MOTOR DE GASOLINA (Honda HP 9,5)
- Dimensiones totales: L3130 x 822 x 2160 mm
- Peso total 1640 kg
- Límite máximo de pendiente en traslación: 30 %
- Controles hidráulicos y proporcionales
- Válvulas de bloqueo en cilindros
- Señal acústica durante la traslación
- Control de arranque/parada del motor desde la cesta
- Bomba manual para descenso de emergencia
- Bloqueos para cinturones de seguridad en la cesta
- Orugas de goma
- Motor eléctrico 220 V
- Contador de horas
- Tapón de aire/agua (opcional)
- Enchufe eléctrico 220 V
- Escalera para acceso a la cesta