



FORCE LIFT

XTRACTOR 12 BIPOSTO

ALTURA DE TRABALHO
11,6m

ALCANCE LATERAL
4,5m

ALTURA DA CESTA
9,6m

ALTURA DE PONTE
5m

CAPACIDADE DE CESTA
200kg - 2 Pessoas

ESTABILIZADORES
Hidráulicos n.4

ROTAÇÃO
180°

CONTROLES
Hidráulicos



PESO TOTAL
1600kg

BAIXA PRESSÃO DE TRABALHO

BASE DE APOIO MÍNIMA
2400 x 1850mm

CAPACIDADE DE LEVANTAMENTO DO TRATOR
30KN

TABELA DE TRABALHO

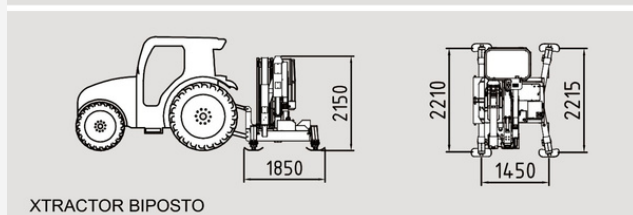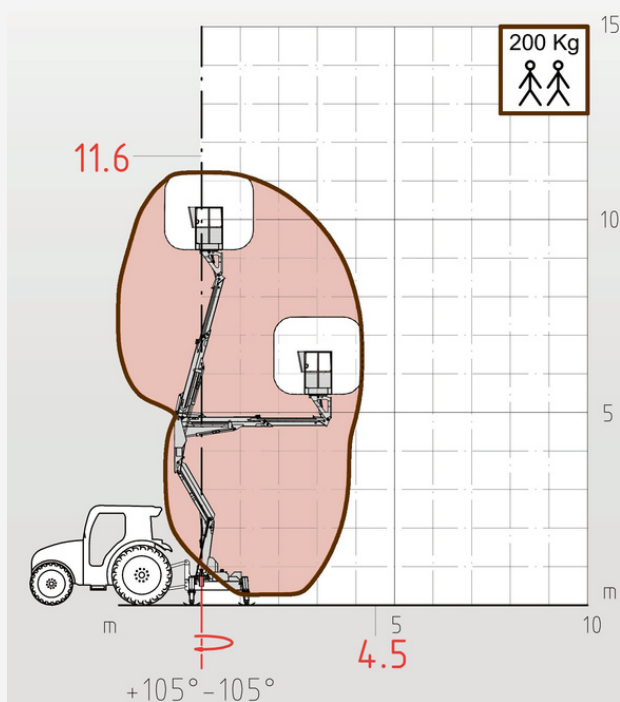

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Apresentação: Plataforma aérea fabricada em aço de alta resistência para máxima rigidez da lança e máxima segurança durante o trabalho.

- A plataforma aérea é removível e pode ser montada em qualquer tipo de TRATOR fixando-a no terceiro ponto e no ponto de elevação.
- Bomba hidráulica equipada com kit para fixação direta na PTO.
- O subchassi ancora a plataforma aérea ao trator através dos levantamentos do trator e do terceiro ponto, e estabiliza a plataforma aérea ao solo através dos estabilizadores.
- Estabilidade é garantida por 4 estabilizadores TIPO "IN-SHAPE"; cada par é composto por dois macacos hidráulicos com válvula de duplo efeito conectados ao circuito hidráulico principal.
- Torre posicionada no subchassi para suporte da lança e rotação de 180°.
- No seu interior há um pistão que eleva o pantografo.
- O pantografo tem como objetivo abrir a plataforma elevando a lança telescópica. A altura máxima do pantografo coincide com a altura máxima de ponte de 5m. O pantografo é composto por 2 lanças conectadas através de uma cabeça com movimentos simultâneos.
- A lança telescópica é composta por 2 elementos (1 fixo + 1 extensão telescópica). Mangueiras e tubos são posicionados dentro da estrutura da lança para máxima proteção contra danos ou queda acidental de ferramentas, etc. A lança telescópica permite movimentos verticais e horizontais.
- A cesta é feita para suportar e proteger os operadores. A plataforma aérea pode ser movimentada por meio de controles posicionados na cesta.
- Reservatório de óleo hidráulico em posição de fácil acesso para verificação e reposição do nível de óleo.
- Controles 100% hidráulicos para permitir movimentos graduais e precisos. O sistema hidráulico garante uma longa vida útil à plataforma com custos de manutenção reduzidos ao mínimo.
- A estrutura de aço e as lanças são feitas de aço de alta resistência para garantir grande estabilidade a toda a plataforma.

Os equipamentos são projetados, fabricados e testados conforme normas ANSI A92 e NBR 16092, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo Ministério do Trabalho através da NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

FORCE LIFT

R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitória
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633