FORCE LIFT

XTRAILER 12

- **ALTURA DE TRABAJO** 12m
- **ALCANCE LATERAL** 4,5m
- **ALTURA DE LA CESTA** 10m
- **ALTURA DE PUENTE** 5m
- **CAPACIDADE DA CESTA** 200kg - 2 Personas
- **ESTABILIZADORES** Hidráulicos n.4
- **ROTACIÓN** 360° (180°+180°)
- **CONTROLES** Hidráulicos
- **PESO TOTAL** 1.300kg

TABLA DE TRABAJO

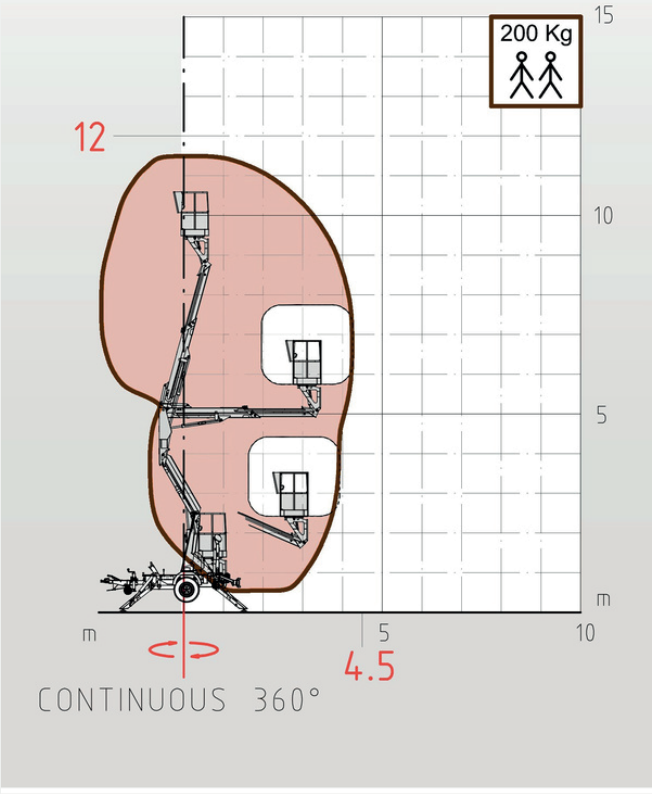

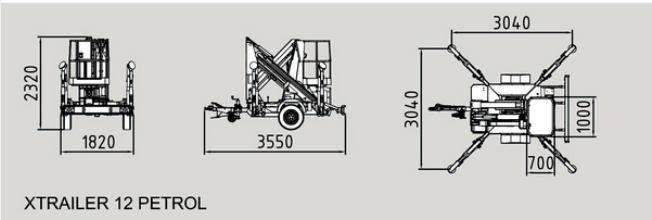

XTRAILER 12 PETROL

Los equipos están diseñados, fabricados y probados conforme a las normas ANSI A92 y NBR 16092, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo a través de la NR-12, Anexo XII, Capítulo 2.

EQUIPO ESTÁNDAR

Presentación: Plataforma aérea fabricada en acero de alta resistencia para máxima rigidez de la pluma y máxima seguridad durante el trabajo.
- Subchasis con el objetivo de acoplar la plataforma al chasis.
- Depósito de aceite hidráulico en posición de fácil acceso para verificación y reposición del nivel de aceite.
- La estabilidad está garantizada por 4 estabilizadores; compuestos por dos gatos hidráulicos con válvula de doble efecto conectados al circuito hidráulico principal.
- Torre de doble función para soporte y rotación de la pluma. Está posicionada en el subchasis y permite la rotación, gracias a un sistema accionado por un motor hidráulico y un rodamiento giratorio. En su interior hay un pistón que eleva el pantógrafo.
- El pantógrafo tiene como objetivo abrir la plataforma elevando la pluma telescópica. La altura máxima del pantógrafo coincide con la altura máxima de puente. El pantógrafo está compuesto por 2 plumas conectadas a través de una cabeza con movimientos simultáneos.
- La pluma telescópica está compuesta por 2 elementos (1 fijo + 1 extensión telescópica).
- La cesta está hecha para soportar y proteger a los operadores. La plataforma aérea puede ser movida mediante controles posicionados en la cesta.
- Montada en un remolque para fácil conexión a diferentes coches y vehículos.
- PESO TOTAL A PARTIR DE 1300 KG.
- Controles 100% hidráulicos para permitir movimientos graduales y precisos. El sistema hidráulico garantiza una larga vida útil a la plataforma con costos de mantenimiento reducidos al mínimo.
- La estructura de acero y las plumas están hechas de acero de alta resistencia para garantizar gran estabilidad a toda la plataforma.
- Carga máxima en el gancho: 100kg.

Freno de repulsión con cadenas de seguridad.
Freno de estacionamiento.
Parachoques trasero con luces repetidoras, luces traseras y reflectores retro-reflectantes estándar.

FORCE LIFT
R. Alberto Magnusson, 337 - Comercial Vitoria
Martini Indaiatuba - SP, 13347-633